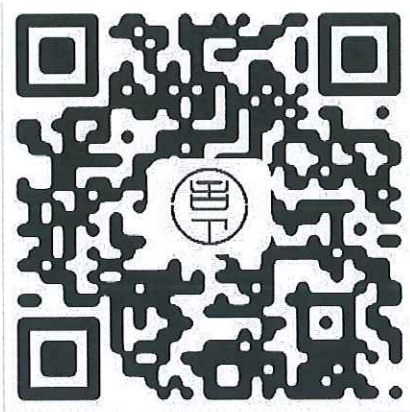


艺术设计学院创新实训平台项目

编号: FJ-2018-497-A30

施工图设计文件审查报告



广东舍卫工程技术咨询有限公司

2018 年 04 月 27 日



广东舍卫工程技术咨询有限公司

审查资质等级：一类审查机构

证书编号：19079

工程名称：艺术设计学院创新实训平台项目

建设单位：广东轻工职业技术学院

设计单位：广州龙峰防水装饰工程有限公司

审查编号： FJ-2018-497-A30

审查合同编号： FJ-2018-497-A30

广东舍卫工程技术咨询有限公司

二〇一八年四月二十七日



目 录

1、广州市建设工程施工图设计文件程序性审查表.....	1
2、广州市建设工程施工图设计文件技术性审查报告.....	2
3、广州市建设工程施工图设计文件技术性审查意见单.....	3



广州市建设工程施工图设计文件程序性审查表


审查编号: FJ-2018-497-A30

工程名称	艺术设计学院创新实训平台项目			
建设单位	广东轻工职业技术学院			
立项批复	建设规模			
	总投资			
	☐ 已办理 ☐ 应办理而未办 ☐ 不须办理			
初步设计 批 复	建设规模	建筑面积:	建筑高度:	
	总投资			
	☐ 已办理 ☐ 应办理而未办 ☐ 不须办理			
专业 管理 部门 审查 意见		已办理	应办理而未办	不须办理
	规划	☐	☐	☐
	消防	☐	☐	☐
	环保	☐	☐	☐
	人防	☐	☐	☐
	卫生	☐	☐	☐
	交通	☐	☐	☐
	地震	☐	☐	☐
	民航	☐	☐	☐
	园林	☐	☐	☐
	文物	☐	☐	☐
施工图 设计	建设规模			
	总投资			
工程勘察	勘察单位	资质等级: /		
	工程与资质等级是否相符: ☐ 是 ☐ 否 工程等级:			
	签章是否符合要求: ☐ 是 ☐ 否			
	勘察费用	☐ 按标准支付 ☐ 未按标准支付 ☐ 无支付证明		
工程设计	设计单位	资质等级:		
	工程与资质等级是否相符: ☒ 是 ☐ 否 工程等级:			
	签章是否符合要求: ☒ 是 ☐ 否			
	设计费用	☒ 按标准支付 ☐ 未按标准支付 ☐ 无支付证明		
	注册建筑师:	注册结构师:		
审查 意见	经审查、技术性符合要求。 审查人: 吴玉双  (审查机构公章) 2018年4月27日			

本表一式三份,一份存审查机构,一份交建设单位,一份待技术性审查合格后一并报建设行政主管部门

广州市建设工程施工图设计文件技术性审查报告

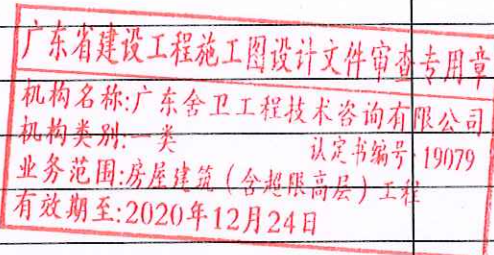
审查编号: FJ-2018-497-A30

工程名称	艺术设计学院创新实训平台项目	
建设单位	广东轻工职业技术学院	
提交的设计文件	《艺术设计学院创新实训平台项目》的施工图	
总体评价	经审查(具体详见意见单),该项目的施工图设计文件经修改后可基本达到国家规定的编制深度要求,符合国家法律、法规和强制性标准,不损害公共安全和公众利益,技术性审查通过。 附:审查意见单  (审查机构盖章) 2018年4月27日	
审查人员名单		
专业名称	姓名	签名
建筑	郭庭禧	
给排水	钟亚木	
电气	王岱琼	
结构	徐玉燕	

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
 机构名称:广东舍卫
 机构类别:一类
 业务范围:房屋建筑(含超限高层)工程
 有效期至:2020年12月24日
 认定书编号:

施工图设计文件审查意见单

设计单位	广州龙峰防水装饰工程有限公司	项目编号	
审查项目名称	广东轻工职业技术学院广州校区（东区） 艺术设计学院创新实训平台项目	审查专业	电 气
序号	审查意见概述 (审查人填写)	回复意见 (设计人填写)	修改落实情况 (审查人填写)
一	违反建设工程强制性条文方面:		
1	无		
二	违反专业规范、规程和设计深度不足方面:		
1	P-12		
	BYJV 应为 ZR-YJV	已改	
三	其它方面:		
	无		
初审发出日期: 2018 年 04 月 08 日			
复审发出日期: 2018 年 月 日			



第 1 页, 共 1 页

审查人: 
(签字并加盖审图机构公章)

联系电话:

日期:

设计回复人: 
(签字并加盖设计单位公章)

联系电话: 13711410788

日期: 2018.4.20

复审人: 
(签字并加盖审图机构公章)

日期:

注: 本单附于审查意见告知书, 一式四份, 一份存审查机构, 三份交建设单位。

施工图设计文件审查意见单

设计单位	广州龙峰防水装饰工程有限公司	项目编号	
审查项目名称	广东轻工职业技术学院广州校区（东区） 艺术设计学院创新实训平台项目	审查专业	给排水
序号	审查意见概述 (审查人填写)	回复意见 (设计人填写)	修改落实情况 (审查人填写)
一	违反建设工程强制性条文方面：		
	无		
二	违反专业规范、规程和设计深度不足方面：		
	无		
三	其它方面：		
1	无		
2			
广东省建设工程施工图设计文件审查专用章 机构名称: 广东舍卫工程技术咨询有限公司 机构类别: 一类 业务范围: 房屋建筑(含超限高层)工程 认定书编号: 19079 有效期至: 2020年12月24日			
初审发出日期: 2018 年 04 月 06 日			
复审发出日期: 年 月 日			

第 页, 共 页

审查人:
(签字并加盖审图机构公章)
联系电话:
日期:

设计回复人:
(签字并加盖设计单位公章)
联系电话: 13711410788
日期: 2018.4.20

复审人:
(签字并加盖审图机构公章)
日期:

注: 本单附于审查意见告知书, 一式四份, 一份存审查机构, 三份交建设单位。


施工图设计文件审查意见单

设计单位	广州龙峰防水装饰工程有限公司		项目编号	
审查项目名称	广东轻工职业技术学院广州校区（东区）艺术设计学院创新实训平台项目		审查专业	建筑
序号	审查意见概述 (审查人填写)		回复意见 (设计人填写)	修改落实情况 (审查人填写)
一	违反建设工程强制性条文方面:			
1	P-01A:			
1)	A 厅的对外疏散门采用旋转门, 违反《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 第 6.4.11-1 条规定。		已改成推拉门	
2)	第二栋影视后期处理室、大型设备放置区外墙新增的门 M1、M2 未向外开启, 违反《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 第 6.4.11-1 条规定。		已改成往外开	
3)	第四栋的疏散门采用卷帘门, 违反《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 第 6.4.11-1 条规定。		已改成往外开铁门	
二	违反专业规范、规程和设计深度不足方面:			
1	ZX-02:			
1)	装修材料不应指定品牌。		改成品牌推荐	
2)	应注明各种材料的燃烧性能等级。		燃烧性能等级在 ZX-03 有说明	
2	ZX-03:			
1)	图中的砂浆未按规定标注预拌砂浆的品种和等级, 违反粤建散函(2015)453 号规定。建议增加预拌砂浆对比表。		已改正并补充预拌砂浆对比表	
3	P-01A:			
1)	第二栋仓库与其他区域之间未采用防火分隔, 违反《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 第 6.2.3-4 条规定。仓库应注明不能存储火灾危险性为甲乙类的物品。		已安装门, 并注明	


施工图设计文件审查意见单

设计单位		项目编号	
审查项目名称		审查专业	结构
序号	审查意见概述 (审查人填写)	回复意见 (设计人填写)	修改落实情况 (审查人填写)
一	违反建设工程强制性条文方面:		
1	G-00		
①	第 2.1.2 点应根据广东省《钢结构设计规程》DBJ 15-102-2014 第 4.3.2 条补充特征周期值及水平地震影响系数最大值。	已补充	
②	广东省《钢结构设计规程》DBJ 15-102-2014 补充本工程抗震等级。	已补充	
2	G-01		
①	应根据《建筑地基基础设计规范》第 3.0.5 条补充地基承载力特征值要求。	已补充	
②	应根据《建筑地基基础设计规范》第 10.2.1 条补充地基检验要求。	已补充	
二	违反专业规范、规程和设计深度不足方面:		
1	G-00		
①	《建筑抗震设计规范》应更新为 GB50011-2010(2016 年版);	已修改	
②	第 5 点应根据广东省《钢结构设计规程》DBJ 15-102-2014 第 8 章注明环境类别及细化厚度要求。	已补充	
③	补充钢构验收检测要求。	已补充	
2	G-01		
①	补充相关基础的说明。	已补充	
②	柱及基础的受力钢筋应根据《混凝土结构设计规范》第 4.2.1 条宜采用 HRB400.	已修改	
③	图纸应显示原有结构布置情况及需拆除的范围。	已补充	
④	对应原结构补充相应轴号。	已补充	
3	G-02		
①	补充钢梁起拱要求。	已补充	
②	平面补充对应大样图的索引。各平面问题同。	已修改	
4	G-09		
①	对于剖面补充标高	已补充	

5	G-10		
①	补充新钢柱与原屋架节点大样。	已补充	
②	大样补充焊缝厚度要求。	已补充	
③	D-3 混凝土柱未见配筋及如何与旧基础连接做法。	已补充	
三	其它方面:		
1	补充屋架计算书	已补充	
2	补充檩条计算书	已补充	
3	补充基础计算书	已补充	
4	复核出图单位是否有钢结构设计资质	有	
5	完善节点大样。	已完善	
初审发出日期: 2018 年 04 月 09 日			
复审发出日期: 年 月 日			

审查人: 
 (签字并加盖审图机构公章)
 联系电话:
 日期:

设计回复人: 
 (签字并加盖设计单位公章)
 联系电话: 1371140188
 日期: 2018.4.20

第 1 页, 共 1 页
 复审人: 
 (签字并加盖审图机构公章)
 日期:

注: 本单附于审查意见告知书, 一式四份, 一份存审查机构, 三份交建设单位。

